LEDユトリックス道路灯

■道路照明施設設置基準に適合。

一般国道、主要幹線道路に設置が可能です。

LED照明
国内製高輝度LEDを採用。

長寿命で高照度
光源寿命60,000時間。(光束維持率80%)
高性能反射板により必要箇所への高照度を実現。
均斉度の高い照明を演出。

ソフトスタート機能
LEDは瞬時点灯が可能ですが、急激な明るさの変化によりドライバーに心理的影響を与えないよう、
約10秒間かけて全点灯になる機能になっています。

雷サージ対策
雷サージプロテクタを標準装備 耐雷サージ15kv (コモンモード)

初期光束補正機能
電源内蔵のマイコン制御で点灯開始から寿命末期まで
一定の光束を保ちます。

光害対策
遮光板 (ルーバー) をラインアップ。

連続照明（一般国道　2車線道路用　歩道有）

	品　　名	平均路面輝度	ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝﾀｲﾌﾟ	平均電力 / 最大電力	LED光束
ストレートポール仕様	LZRD110-60TW-2	0.5cd/㎡	k･l	54W / 60W	7,600 lm
	LZRD175-80TW-2	0.7cd/㎡	f･g	80W / 88W	11,000 lm
	LZRD175-120TW-2	1.0cd/㎡	a･b	115W / 128W	15,300 lm
サイドポール仕様	LZRD110-60IW-2	0.5cd/㎡	k･l	54W / 60W	7,600 lm
	LZRD175-80IW-2	0.7cd/㎡	f･g	80W / 88W	11,000 lm
	LZRD175-120IW-2	1.0cd/㎡	a･b	115W / 128W	15,300 lm

※平均電力：初期光束補正機能による60000時間の平均値
※最大電力：60000時間経過後の最大値

■価格：　オープン

■共通仕様
本体：アルミ鋳造
下面カバー：強化ガラス
塗装色：グレー

LED光色：5000K相当
平均演色評価数(Ra)：70
別置型 LED電源付 (100/200V)
質量：12.0kg

専用ケーブル　(別売り)
電源二次側と灯具間接続用ケーブル

LED道路灯用遮光板（稲作・畑等用）

	遮光箇所	品番
遮光板	前方カット	100W-FC
	後方カット	100W-BC
	前後カット	100W-BFC
	四方カット	100W-AC

道路灯前後の光を遮ることで、
稲･畑等の光害対策になります。
灯具設置後に遮光板を器具内に内蔵することが出来ます。



遮光板のない状態

後方カット

2016.12月版

道路灯姿図

■灯具



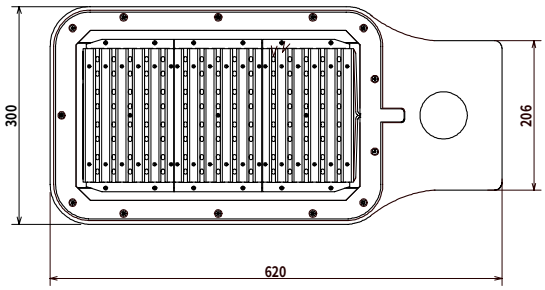

ポール挿入寸法　φ60.5 (挿入寸法120mm)

付属品

落下防止ワイヤー



■電源ユニット

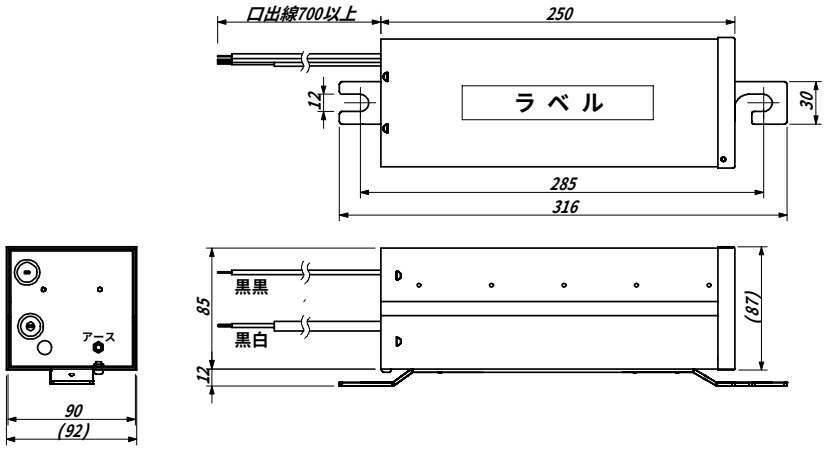

■結線方法

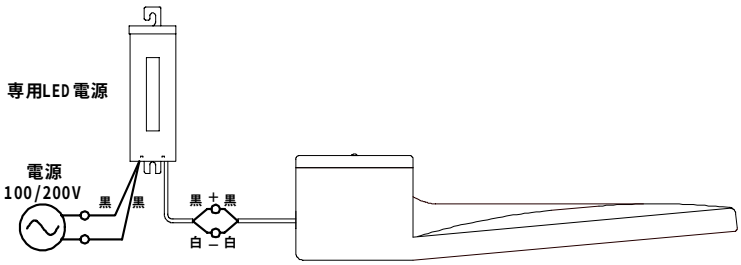

(初期光束補正機能)



インバータ・安定器・トランスのトップメー

カー

東西電工株式会社

〒775-0001　徳島県海部郡牟岐町赤水98-1

TEL：0884(72)1974　　FAX：0884(72)3197

E-mail　tozai@nmt.ne.jp

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ。